



CIRCUITOS Y SERVICIOS



www.circuitosyservicios.com.ar

Casa Central

Cafferata 946, 2000 Rosario, Santa Fe
Tel. Fax: 0341 4360700 / Rotativas
ventas@circuitosyservicios.com.ar

Sucursal Santa Fe

Avenida Freyre 2353, 3000 Santa Fe
Tel. Fax: 0342 4555042
cysantafe@circuitosyservicios.com.ar

Sucursal Rafaela

Belgrano 578, 2300, Rafaela, Santa Fe
Tel. Fax: 03492 451390
cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

Manguera SAE 100 R9

CONSTRUCCIÓN:

Tube Interno: Caucho sintético negro sin costura, resistente al aceite.


Refuerzo: Cuatro capas espiraladas de alambre de acero de gran resistencia, alternadas sobre una capa de tela.

Cubierta: Caucho sintético negro resistente a la abrasión, agentes atmosféricos y al contacto de grasas y aceites derivados del petróleo.

LÍMITES DE TEMPERATURA:

Mínima: -40°C

Máxima: 100 °C, con picos de hasta 120°C

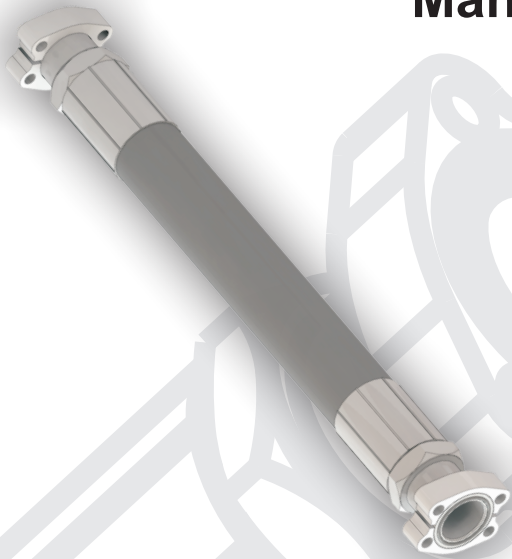

LÍNEA	DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR MM.		PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA		PRESIÓN DE ROTURA MÍNIMA		RADIO MÍN CURVATURA
	PULG.	MM	MÍN.	MÁX.	BAR	PSI	BAR	PSI	MM
6	3/8"	9,5	20,6	22,2	310	4.500	1241	18.000	127
8	1/2"	12,7	23,8	25,4	276	4.000	1103	16.000	178
12	3/4"	19,0	30,6	32,2	207	3.000	827	12.000	241
16	1"	25,4	38,5	40,9	207	3.000	827	12.000	305
20	1 1/4"	31,8	49,2	52,4	172	2.500	689	10.000	419
24	1 1/2"	38,1	55,6	58,7	138	2.000	552	8.000	508
32	2"	50,8	69,9	73,0	138	2.000	552	8.000	660

Nota: Mangueras sombreadas, consultar plazo de entrega



CIRCUITOS Y SERVICIOS



www.circuitosyservicios.com.ar

Casa Central

Cafferata 946, 2000 Rosario, Santa Fe
Tel. Fax: 0341 4360700 / Rotativas
ventas@circuitosyservicios.com.ar

Sucursal Santa Fe

Avenida Freyre 2353, 3000 Santa Fe
Tel. Fax: 0342 4555042
cysstantafe@circuitosyservicios.com.ar

Sucursal Rafaela

Belgrano 578, 2300, Rafaela, Santa Fe
Tel. Fax: 03492 451390
cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

Manguera SAE 100 R12

CONSTRUCCIÓN:

Tube Interno: Caucho sintético negro sin costura, resistente al aceite.

Refuerzo: Cuatro capas espiraladas de alambre de acero de gran resistencia, alternadas sobre una capa de tela.

Cubierta: Caucho sintético negro resistente a la abrasión, agentes atmosféricos y al contacto de grasas y aceites derivados del petróleo.

LÍMITES DE TEMPERATURA:

Mínima: -40°C

Máxima: 120 °C



LÍNEA	DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR MM		PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA		PRESIÓN DE ROTURA MÍNIMA		RADIO MÍN CURVATURA
	PULG.	MM	MÍN.	MÁX.	BAR	PSI	BAR	PSI	MM
6	3/8"	9,5	19,5	21,0	276	4.000	1.103	16.000	127
8	1/2"	12,7	23,0	24,6	276	4.000	1.103	16.000	178
12	3/4"	19,0	29,9	31,5	276	4.000	1.103	16.000	241
16	1"	25,4	36,8	39,2	276	4.000	1.103	16.000	305
20	1 1/4"	31,8	45,4	48,6	207	3.000	827	12.000	419
24	1 1/2"	38,1	51,9	55,0	172	2.500	689	10.000	508
32	2"	50,8	65,1	68,3	172	2.500	689	10.000	660

Nota: Mangueras sombreadas, consultar plazo de entrega