



CIRCUITOS Y SERVICIOS



www.circuitosyservicios.com.ar

Casa Central

Cafferata 946, 2000 Rosario, Santa Fe
Tel. Fax: 0341 4360700 / Rotativas
ventas@circuitosyservicios.com.ar

Sucursal Santa Fe

Avenida Freyre 2353, 3000 Santa Fe
Tel. Fax: 0342 4555042
cysantafe@circuitosyservicios.com.ar

Sucursal Rafaela

Belgrano 578, 2300, Rafaela, Santa Fe
Tel. Fax: 03492 451390
cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

Manguera SAE 100 R2/AT

CONSTRUCCIÓN:

Tubo Interno: Caucho sintético negro sin costura, resistente al aceite.


Refuerzo: Dos trenzas de acero de gran resistencia.

Cubierta: Caucho sintético negro resistente a la abrasión, agentes atmosféricos y al contacto de grasas y aceites derivados del petróleo.

LÍMITES DE TEMPERATURA:

Mínima: -40°C

Máxima: 100 °C, con picos de hasta 120°C

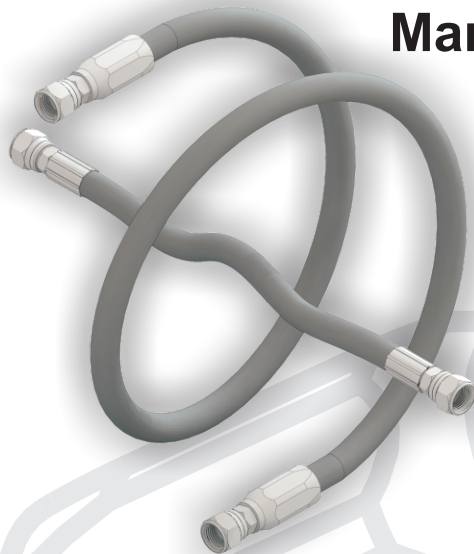

MHM SAE 100 R2 AT

CIRCUITOS Y SERVICIOS

LÍNEA	DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR MÁX.	PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA		PRESIÓN DE ROTURA MÍNIMA		RADIO MÍN CURVATURA
	PULG.	MM		BAR	PSI	BAR	PSI	
4	1/4"	6,4	15,7	345	5.000	1380	20.000	102
5	5/16"	7,9	17,3	293	4.250	1173	17.000	114
6	3/8"	9,5	19,7	276	4.000	1104	16.000	127
8	1/2"	12,7	23,1	242	3.500	966	14.000	178
10	5/8"	15,8	26,3	190	2.750	759	11.000	203
12	3/4"	19,0	30,2	155	2.250	621	9.000	241
16	1"	25,4	38,9	138	2.000	552	8.000	305
20	1 1/4"	31,8	49,6	112	1.625	449	6.500	419
24	1 1/2"	38,1	56,0	86	1.250	345	5.000	508
32	2"	50,8	68,6	78	1.125	311	4.500	635

Nota: Mangueras sombreadas, consultar plazo de entrega

OLEOHIDRÁULICA

FECHA 01-10-2015

REVISIÓN:00

